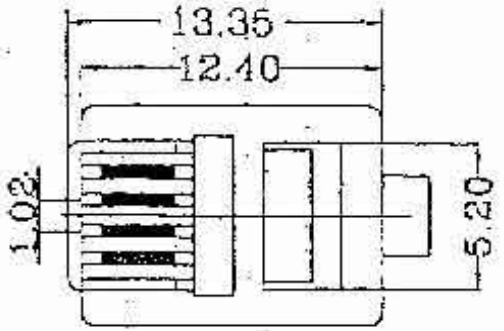

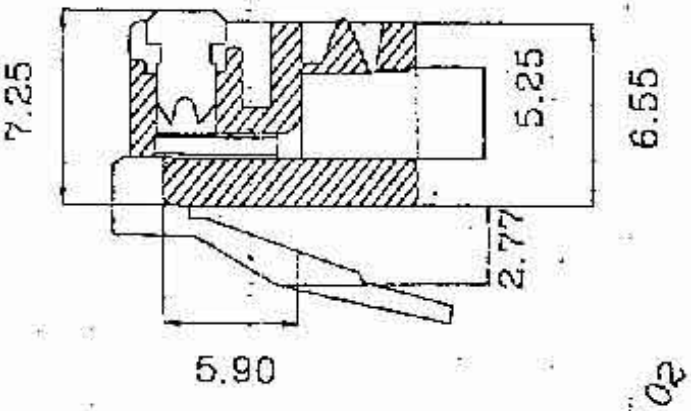

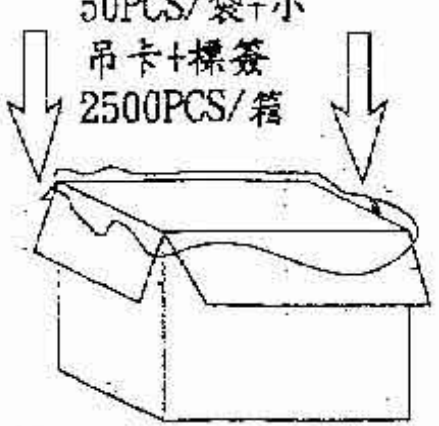

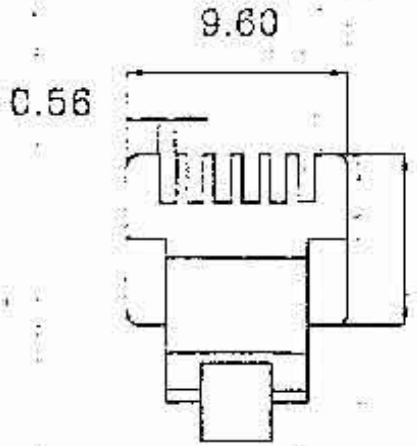

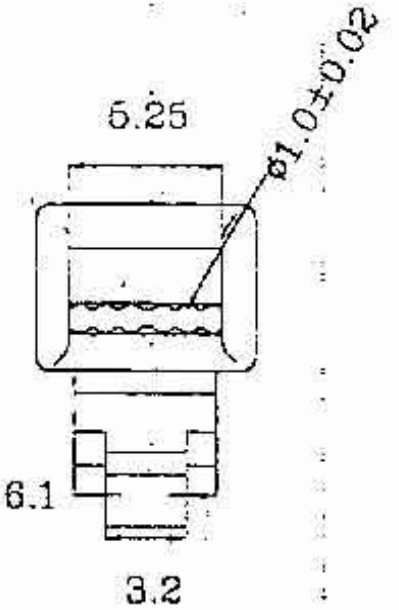

安達電子 ON-TECH 2002-3-14 工程圖章

TOTLERANCE GENERALES											
PLASTIC DIMENSION	0 10	11 25	25 40	41 60	61 80	81 100	121 160	161 250	250 以上	CABLE LENGTH	X
tolerance(±)	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.50	0.55	tolerance(±)	%

ITEM NO	ITEM	DESCRIPTION	UNIT	Q'TY
C	TEST CONDITION	CURRENT RATING:2.0 AMPS. INSULATION RESISTANCE:500 MEGOHMS DIELCTRIC WITHSTANCDING VOL./500Vac.		
B	CONTACT	GOLD BLADE×4PCS PHOSPHOROUS BRONZE WITH HARD GOLD PLATED GOLD FLASH	PCS	1
A	HOUSING	POLYCARBONATE (PC) 94V-2(6P4C)	PCS	1

File no	Date	Scale	Unit	Rev.	Drawing
503-27	09 MAR.2002		mm		

Dwg.no	Buyer	TITLE:
503-27	SBG	US037TX64INXU/FEXT

Drawn by	Checked by	Approve by	Buyer CFM.
李李榛 3.9	3.14		

(東莞) 安達電子廠 ON-TECH ELECTRONIC FACTORY(CHINA)